


# 排煙・消臭装置

きらめき  
**煌**

★ 千葉ものづくり認定製品  
特許 6538459号

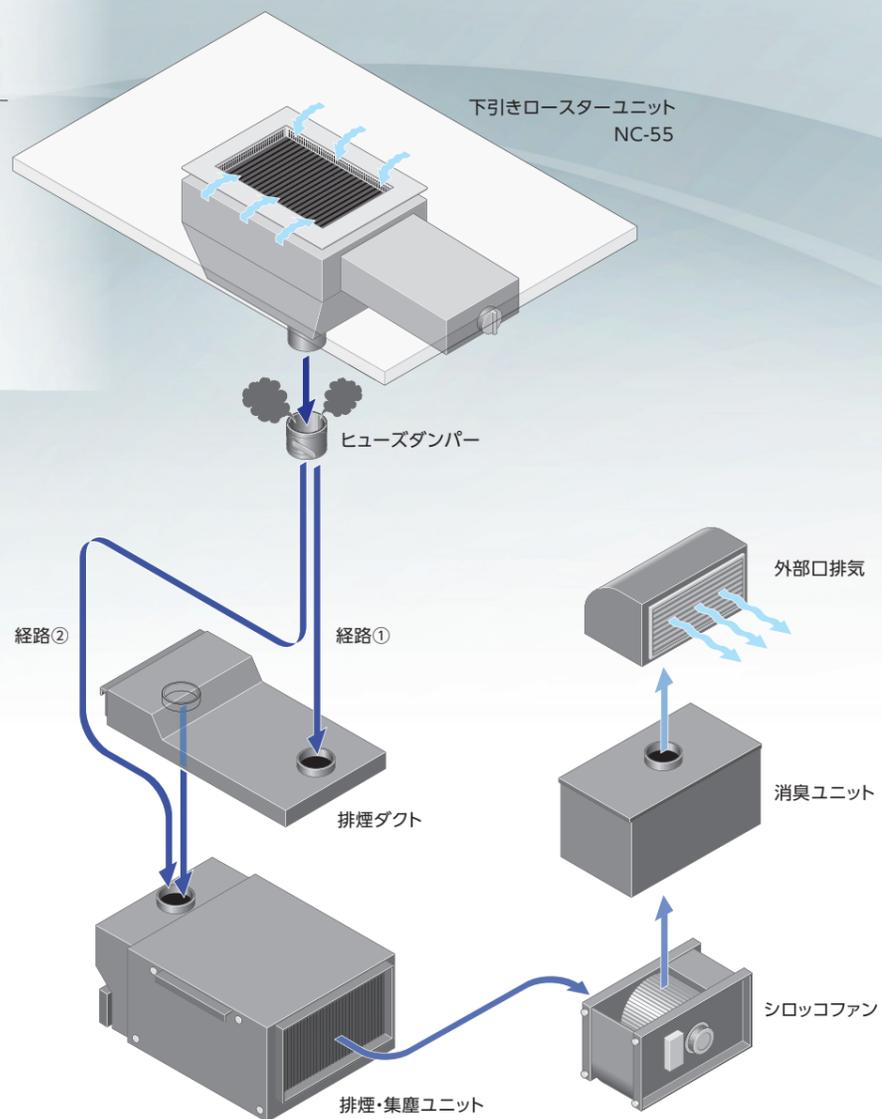

### 【煌 排煙・消臭装置 仕様】

処理風量	300m <sup>3</sup> /hr
消費電力	100W
キャビネット寸法	W920mm×D420mm×H710mm

## 排煙・消臭装置搭載 3つの特長

1. 無煙ロースターに排煙・集塵・消臭装置を取付け。
2. 目が痛くならない、直火焼きで美味しい。
3. 排煙ダクト工事不要、内装工事費コストダウン。



性能評価参考例:  
当社製品集塵機ND-3000型

電気集塵機ND-3000型 集塵性能評価



測定機関：(株)分析センター  
報告書発行番号 第24-0716号

※集塵機は、定期的なメンテナンスが必要になります。  
※油煙濃度・発生量によって集塵率が異なります。

下引きロースター NC-55型 煌搭載


煌 排熱参考図

NC-55型 煌 承認図

### 【仕様】

使用ガス	都市ガス13A	LPガス
ガス消費量	2,400kcal/h	0.16kg/h
ガス器具寸法	W590mm×D245mm×H97mm	ユニット寸法 W426mm×D302mm×H330mm
排熱口寸法	φ100mm	点火方式 連続着火方式
消費電力	AC100V 100W	排煙量 360m <sup>3</sup> /hr
焼面積	W300mm×D165mm	天板穴開寸法 W405mm×D280mm
ガス接続口	φ9.5mm ガス用ゴム管口	ユニット静圧 店内温度+18°C
吐出温度	店内温度+18°C	
付属品	鋳物あみ、水槽兼アミホルダー (5台に1個)、 オイルパン、グリスフィルター、 防火ダンパー (125°Cで作動)	

※予告なく仕様・外觀が変更になる場合がございます。

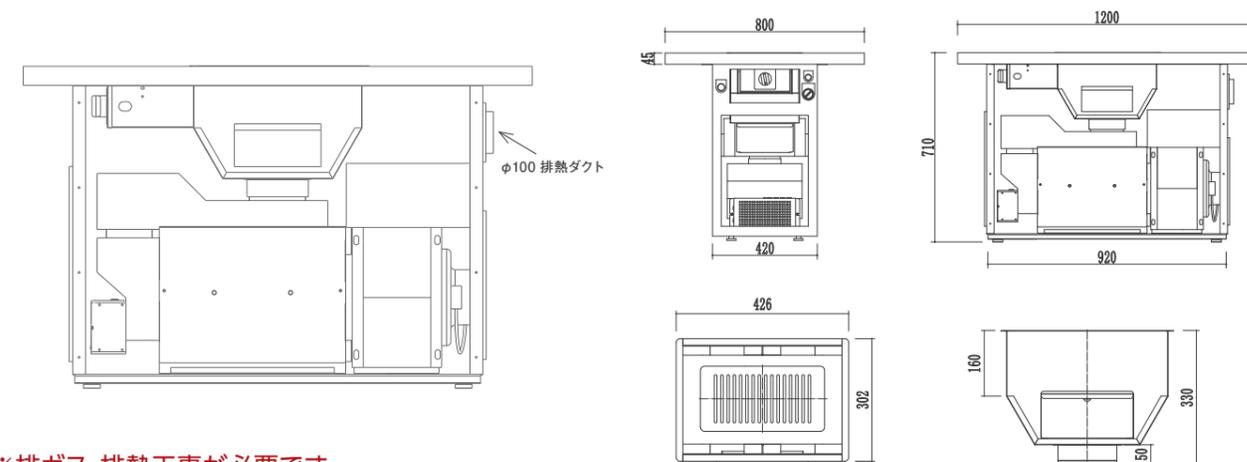

※排ガス・排熱工事が必須です。